

plomba SIBO-ROTO



CECHY :

- dedykowana dla linki \varnothing 0,6 mm np. String 600
- siła zrywu z linki 0,6 mm 200 N
- plomba motylkowa o indywidualnie regulowanej długości operacyjnej
- wykonana z poliwęglanu (PC)
- zakres temperatur od -20°C do $+80^{\circ}\text{C}$
- linka sprzedawana osobno


ZASTOSOWANIE:

- zabezpieczanie urządzeń pomiarowych
- zabezpieczenie magazynu



plomba SIBO-ROTO

WYMIARY:

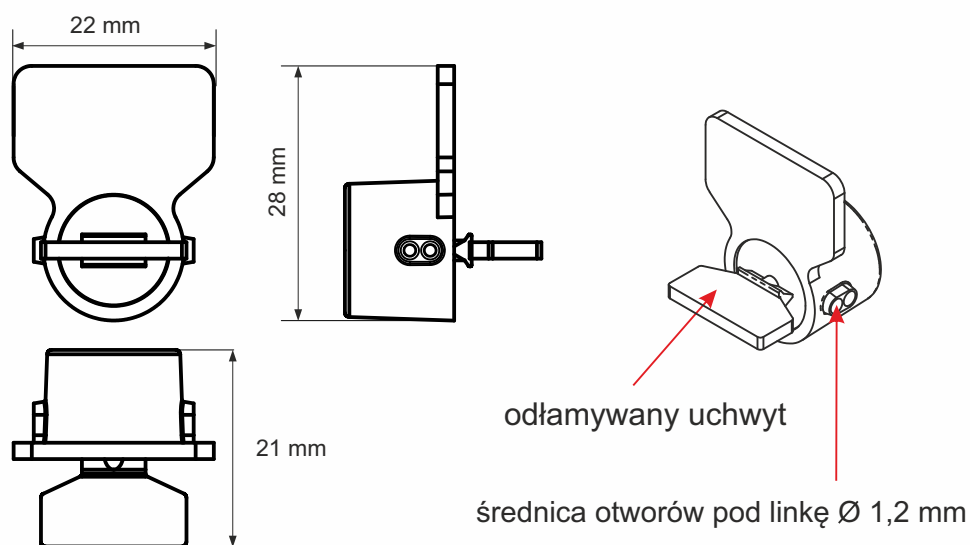

NADRUKI:

- numeracja sekwencyjna
- numerowany bębenek (3 ostatnie cyfry)
- logo

KOLORYSTYKA:



- inne kolory na zamówienie

ZALETY:

- unikatowa komora plombująca uniemożliwiająca odkręcenie bębna plomby
- odłamany uchwyt plomby zapobiegający manipulacji osób trzecich
- nie wymaga użycia narzędzia plombowniczego

PAKOWANIE:



100 szt. w woreczku foliowym



2 000 szt. w kartonie



3 kg

wym. kartonu 57 x 27 x 14 cm